



Optický rozvaděč 19" - komplet


Optický rozvaděč pro montáž do 19" rozvaděče, předvybavený s kompletním příslušenstvím pro zakončení optického kabelu v rozvaděči metodou svárování optických vláken.

Vlastnosti:

- čelo v provedení se čtyřadvaceti kulatými nebo obdelníkovými otvory pro couplinky (spojky)
- kulatý otvor pro simplexní couplinky (spojky) ST nebo FC
- obdelníkový otvor pro simplexní couplinky SC a E2000 nebo duplexní couplinky LC
- v zadní části rozvaděče dvě průchodky PG 13 a otvory pro další dvě průchodky (zaslepeno)
- velmi snadný přístup k vláknům uloženým v kazetě
- sada obsahuje všechny materiál potřebný pro ukončení optického kabelu

Technická data:

- typ rozvaděče: fixní
- rozměry (h x š x v): 205 x 435 x 40 mm
- barva: černá

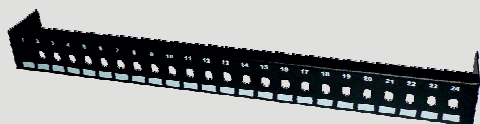

Čelo s otvory pro ST a FC couplinky



Čelo s otvory pro SC, LC a E2000 couplinky

Obsah kompletu:

- optický rozvaděč
- výměnné čelo (dle typu)
- pigtaily
- samosmrštitelné ochrany sváru
- couplinky (spojky)
- kazety pro uložení sváru v samosmrštitelné ochraně
- víčko na kazetu
- záslepky
- šroubky a matičky pro uchycení couplingu (spojky) do čela rozvaděče
- montážní sada pro uchycení v datovém rozvaděči



Live IT s.r.o.

IT řešení a služby, které Vám pomohou
soustředit se na Vaše podnikání

Connect.IT

Network.IT

Store.IT

Secure.IT

Manage.IT

Green.IT

Open.IT

Objednací kód:


LIT-OV1U/12 SC - MM50 OM3 - OS

4 = 4 vláken
6 = 6 vláken
8 = 8 vláken
12 = 12 vláken
16 = 16 vláken
24 = 24 vláken
48 = 48 vláken

ST = ST/PC
FC = FC/PC
SC = SC/PC
SCA = SC/APC
LC = LC/PC
LCA = LC/APC
E2A = E2000/APC

SM09 = vlákno Single Mode 09/125um
MM50 = vlákno Multi Mode 50/125um
MM62 = vlákno Multi Mode 62,5/125um

OM2 = typ vlákna OM2
OM3 = typ vlákna OM3
OM4 = typ vlákna OM4

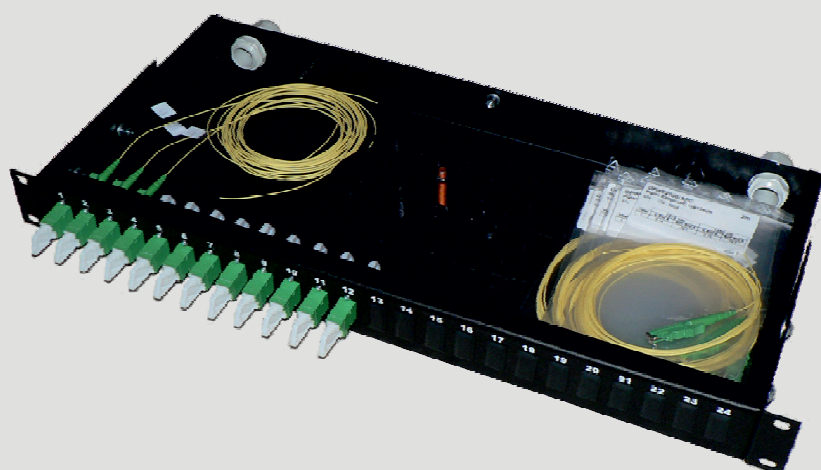

Optický rozvaděč 19" - komplet

**POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ ?
NEVÁHEJTE A ZAVOLEJTE, RÁDI VÁM POMŮŽEME !**



411 192 410

live

Live IT s.r.o.
Pod Krejčárkem 975/2
130 00 Praha 3

Tel.: (+420) 222 765 801
Mail: info@liveit.cz